




CPS-Dca Cable Patchcord Simplex



Descripción cable

- 01. Fibra Óptica Ajustada (0.9 mm)
- 02. Elementos de Tracción
- 03. Cubierta Exterior

Resistencia al fuego

- Libre de halógenos (IEC 60754-1/-2)
- No propagador llama (IEC 60332-1)
- Baja emisión de humos (IEC 61034-2)

Aplicaciones

- Interior
- Confección cordones y latiguillos
- Conexión directa a equipos terminales

Opciones


- Buffer Easy-Strip
- Código colores especial

Clasificación CPR (Euroclase)

- Reacción al Fuego: Dca, s1a, d0, a1
- Código de Declaración: DOP02451

Ventajas

Flexible / Resiliente / Totalmente dieléctrico / Conectorización directa.

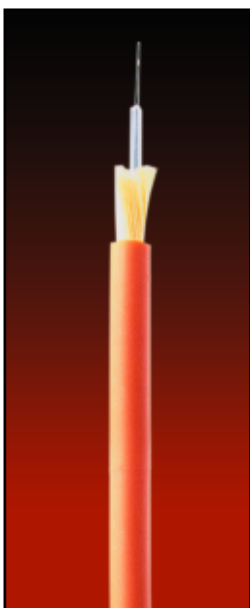

Todas las especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Consultar a OPTRAL las ediciones en vigor.

	ESPECIFICACIONES		
Tipo	CPS-2.0	CPS-2.4	CPS-2.8
Fibras	1		
Elementos tracción	Hilaturas Aramida		
Cubierta exterior	LSZH ¹		
Identificación ²	NAR (RAL2003) MM62 / AZU (RAL5015) MM50-OM2 / TUR (RAL6027) OM3 / VIO (RAL4003) OM4 / VERDE LIMA OM5 / AMA (RAL1021) OS1/OS2		
Peso (Kg/Km)	4.5	6	7.5
Ø Exterior (mm)	2.0 ± 0.1	2.4 ± 0.1	2.8 ± 0.1
Máx. Tracción (Op./Inst.) (N)	120 / 200	150 / 250	200 / 350
Máx. Aplastamiento (N/dm)	300 (IEC 60794-1-21 E3)	500 (IEC 60794-1-21 E3)	500 (IEC 60794-1-21 E3)
Rango Temperaturas	-5°C a +60°C (IEC 60794-1-22 F1)		
Radio Curvatura Mín. (mm)	15 x Ø Exterior (IEC 60794-1-21 E11)		

Normas Referencia

Ensayos mecánicos y ambientales según IEC 60794-1-21 e IEC 60794-1-22.

¹ LSZH: Compuesto libre de halógenos y humos y no propagador de la llama.

² Fibra SM G.657 se suministra en color marfil.