




UFO (CP-DC) XtremeFire Cable Patchcord para Data Centres

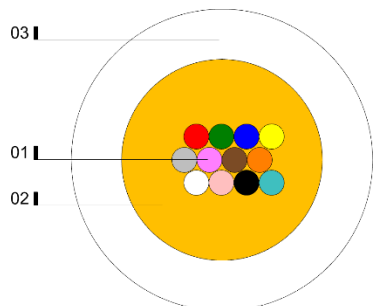

Descripción Cable
01. Fibra Óptica (250µ)
02. Aramida
03. Cubierta Exterior

Comportamiento al fuego
Libre de halógenos (IEC 60754-1/-2)
Baja emisión de humos (IEC 61034-2)
Retardante a la llama (IEC 60332-1)

Aplicaciones
Interior / Data Centres
Despliegue interior FTTH


Válido para conectores LC™ Uniboot Duplex (2 FO)
Válido para conectores multifibra (MPO™ y MTP™)
según IEC 61754-7-1 (12/24 FO)

Opciones
Código colores especial

Clasificación CPR (Euroclase)
Reacción al Fuego: Cca, s1a, d1, a1
Código de Declaración: DOP02005

Ventajas

Flexible / Totalmente dieléctrico / Conectorización directa / Diámetro reducido.

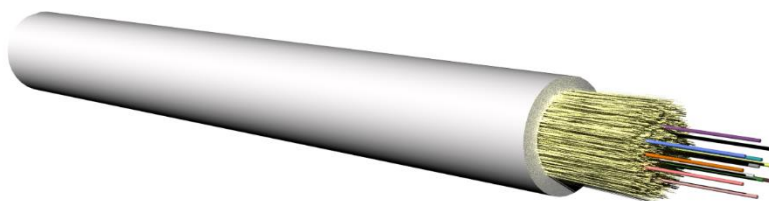

	SPECIFICATI ONS
Fibras	1 / 2 / 4 / 6 / 8 / 12
Elementos tracción	Hilaturas Aramida
Cubierta exterior	LSZH ¹
Color Cubierta Exterior	Blanco
Peso (Kg/Km)	3
Ø Exterior (mm)	2.0 ± 0.1
Máx. Tracción (N)	90 (Operación) / 160 (Instalación)
Rango Temperaturas	0°C a +60°C (IEC 60794-1-22 F1)
Radio Curvatura Mín.	5 x Ø Exterior (Operación) / 15 x Ø Exterior (Instalación) – (IEC 60794-1-21 E11)

Standards

Ensayos mecánicos y ambientales según IEC 60794-1-21 e IEC 60794-1-22.

Código colores fibras: Rojo – Verde – Gris – Amarillo – Azul – Turquesa – Blanco – Marrón – Violeta – Naranja – Rosa – Negro.

¹ LSZH: Termoplástico libre de halógenos, baja emisión de humos y no propagador de la llama.