


Descripción del Cable

- 01.** Fibra Óptica Ajustada (0.9 mm)
02. Elementos de Tracción
03. Cubierta Exterior



Aplicaciones

Soluciones Preconectorizadas
Uso Broadcast y Militar
Cable de despliegue
Basado en norma militar MIL-C-85045
Conectores opticalCON® (Neutrik®)

Opciones

Cubierta Exterior PUR-Negro Satinado
Cubierta Exterior con aditivo anti-roedores

Ventajas

Resistencia a la humedad y a la radiación
Compacto
Flexible
Excelente Resistencia mecánica



opticalCON
CERTIFIED



LIBRE HALÓGENOS



PROTECCIÓN
ANTIHUMEDAD




RESISTENCIA
ULTRAVIOLETAS



RESISTENTE A
ACEITES



ALTA
FLEXIBILIDAD

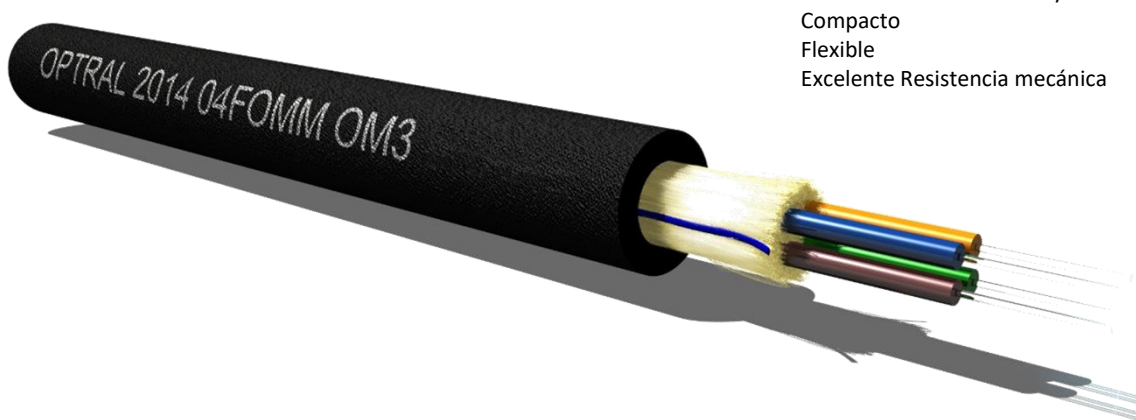

ESPECIFICACIONES

	2	4
Fibras		
Tipo de Fibras	SM (G.657.A) / MM (OM1 / OM2 / OM3 / OM4)	
Elementos de Tracción	Hilaturas de Aramida	
Cubierta Exterior	PUR – Negro Mate	
Peso (Kg/Km)	22	27
Ø Exterior (mm)	5.0 ±0.5	5.8 ±0.5
Máx. Tracción (N)	600 (Operación) / 1100 (Instalación) – (IEC 60794-1-21 E1)	
Máx. Aplastamiento (N/10cm)	4400 (IEC 60794-1-21 E3)	
Máx. Impacto (J)	5 (IEC 60794-1-21 E4)	
Rango de Temperaturas	-40°C ~ +85°C (Operación) / -10°C ~ +85°C (Instalación) / -40°C ~ +85°C (Almacenaje)	
Radio curvatura mín. (mm)	10 x Ø Exterior (Operación) / 15 x Ø Exterior (Instalación) – (IEC 60794-1-21 E11)	

Standards

Ensayos mecánicos y ambientales según IEC 60794-1-21 e IEC 60794-1-22.

Código de colores Fibras (TIA-598): Azul – Naranja – Verde – Marrón.

All technical specifications are subject to change without prior notice. Consult OPTRAL for the latest edition.