



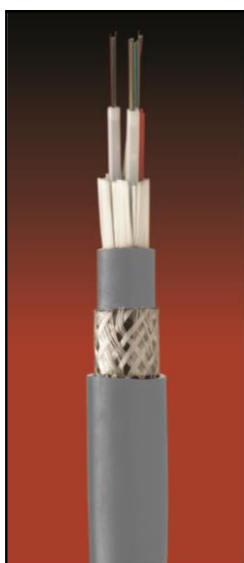

Cable Multitubo Armado Metálico (Hasta 144 FO)



Descripción cable

- 01. Elemento Central (GRP)
- 02. Fibras Ópticas
- 03. Tubos con Gel
- 04. Fibras Vidrio Reforzada - WB
- 05. Hilo Desgarro
- 06. Cubierta Interior
- 07. Armadura Metálica
- 08. Hilo Desgarro
- 09. Cubierta Exterior

Aplicaciones

Exterior
Enterrado directo

Protección roedores

Excelente protección a los roedores

Opciones

Elementos Tracción = Aramida (Tipo KPMP)
Código Colores Especial (TIA 598)

Clasificación CPR (Euroclase)

Reacción al Fuego: Fca
Código de Declaración: DOP03150

Ventajas

Compacto / Robusto / Resistente / Bajo Coeficiente de Fricción / Idóneo para "blow air" (soplado) / Excelente resistencia roedores.



ANTIHUMEDAD



ESTANCO



BAJA FRICCIÓN



RESISTENTE
ULTRAVIOLETAS



PROTECCIÓN
ROEDORES



LIBRE
HALÓGENOS

ESPECIFICACIONES									
16	24	32	36	48	64	72	96	128	144
4	6	8	6	12	8	12	12	8	12
4	4	4	6	4	8	6	8	18	12
4	4	4	6	4	8	6	8	16	12
Fibras Vidrio Reforzadas WB (Bloqueantes Agua)									
Polietileno									
Trenza Hilos Acero									
Polietileno									
Negro									
128	128	144	153	158	223	205	257	259	274
11.9 ±0.5	11.9 ±0.5	12.8 ±0.5	13.1 ±0.5	13.6 ±0.5	15.8 ±0.5	15.2 ±0.5	16.9 ±0.5	16.9 ±0.5	16.9 ±0.5
1300 (Operación) / 2350 (Instalación)					1800 (Operación) / 3250 (Inst.)				
3000 (IEC 60794-1-21 E3)									
4200	4200	3100	4200	2100	3100	2100	2100	2100	2100
-40°C a +70°C (IEC 60794-1-22 F1)									
20 x Ø Exterior (IEC 60794-1-21 E11)									

Normas Referencia

Ensayos mecánicos y ambientales según IEC 60794-1-21 e IEC 60794-1-22.

Código colores Fibras: Rojo - Verde - Azul - Amarillo - Gris - Violeta - Marrón - Naranja - Blanco - Rosa - Negro - Natural.

Código colores Tubos: Rojo - Verde - Natural - ... - Natural. Tubos pasivos color negro.